リフタ搬出入式活性炭吸着塔

内蔵された活性炭により悪臭物質を吸着脱臭する装置で環境保全に貢献します。

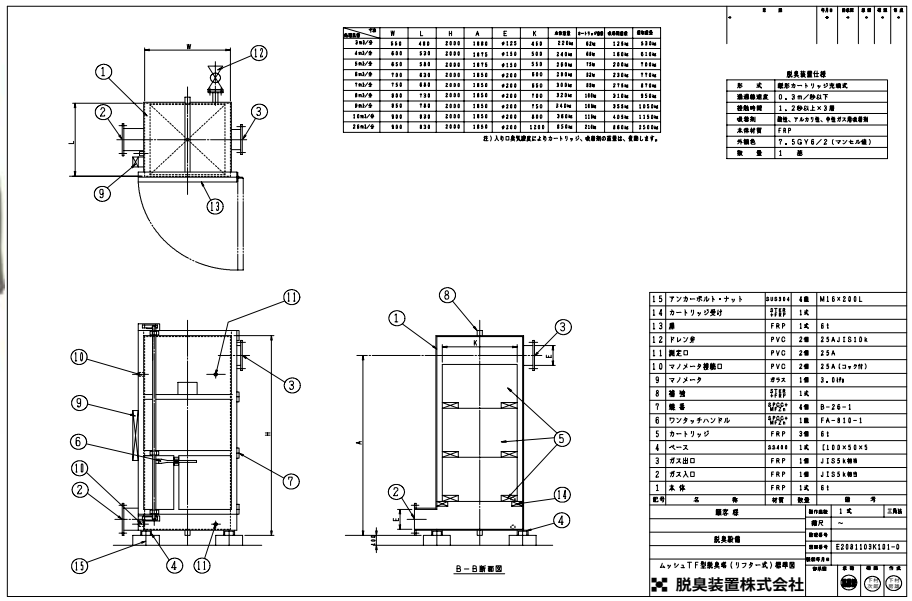

【製品の特徴】

★高い脱臭効果「形状、材質設計の最適化による脱臭効率の良さが自慢です」

★低い圧力損失「標準通気抵抗１２０mmAq（粒状活性炭）以下で送風設備への負担も少なくすみます」

★完全な耐食性「ガス接触部分はプラスチック系材料で発錆も無く長寿命です」

★作業性優れる「カートリッジ搬出入リフタが付属され維持管理が容易で保守性に優れています」

★数多くの実績「公官庁様、民間会社様でご採用いただき多数の実績を誇ります」

☆扉は当社独特のワンタッチレバーハンドル方式でレバー１本の操作だけで開閉することができます。

☆当社の標準化された製品を併せてご採用頂ければ安価な装置に仕上がります。

☆設置場所、用途に合わせ標準品以外の寸法形状に設計製作することが可能です。

☆カートリッジ取替移動作業用に専用の手動式リフターが付属されています。

☆処理ガスにあわせた材質により製作することで長寿命をお約束いたします。

☆フレキシブルな設計ですので既設設備の取り換え更新用としても使用することが出来ます。

【ご注意】

活性炭、脱硫剤などを充填するための専用装置ですので、他の物を充填使用する事は出来ません。

ご使用に当たっては、取り扱い説明書に従い安全に正しくお使い下さいますようお願いいたします。

納期、価格、仕様、性能などはお気軽に担当営業へおたずねください。

⚠危険、設計仕様以外の気体、風量、圧力、温度、等でのご使用は出来ません。

⚠警告、点検、修理の際には通風を完全に停止して行う必要があります。

⚠注意、修理技術者以外の方は修理、改造は行わないで下さい思わぬ事故の原因となることがあります。

脱臭装置株式会社
埼玉県戸田市美女木東２－３－８
ＴＥＬ０４８－４２１－７０１４
ＦＡＸ０４８－４２２－０９３１
ＵＲＬ http://www.ddco.jp
e-mail mail@ddco.jp

JAB CM007
ISO 9001 01QR-519
ISO 14001 07ER-640