脱臭装置　レンタル・リース

適応　　1m3／毎分　　ムッシュD型　　汎用全対応型

☆移動・設置がで簡単、設置後すぐに使用出来ます。

☆１００V一般コンセントで使用出来ます。

☆室内空気循環

☆臭気成分に合わせて脱臭剤を容易に変更出来ます。

☆使用済み脱臭剤は無料で受入致します（輸送費別）

★ご使用条件により特別付属品が必要な場合があります。

★臭気成分が高濃度の場合、脱臭剤寿命が短くなります。

★脱臭剤は産業廃棄物です一般ゴミには捨てられません。

★高濃度の粉塵を含む場合は使用出来ません。

★当社特許により価格が安くなりました。（特許第３４３２４６７号）

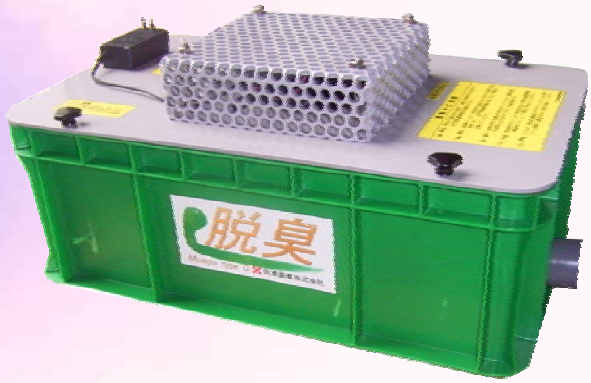

NEW

標準仕様					
電圧	１２V	処理風量	最大2m³／min	設置場所	屋内
電流	１６００mA			周囲温度	０～３０℃（常温）
ヘルツ	５０／６０Hz	寸法	６２０Wx３７３Dx２２５H	周囲湿度	８０%未満（結露不可）
コード長	１．６m			可燃性ガス	不可
プラグ	ACアダプタ	重量	約２０ kg	吸引粉塵	０．５g/m³以下
騒音	約５６dB(A)			吸引空気温度	０～３０℃（常温）
適応床面積	４．５畳	脱臭剤	一般ガス用約8kg	吸引空気湿度	８０%未満（結露不可）

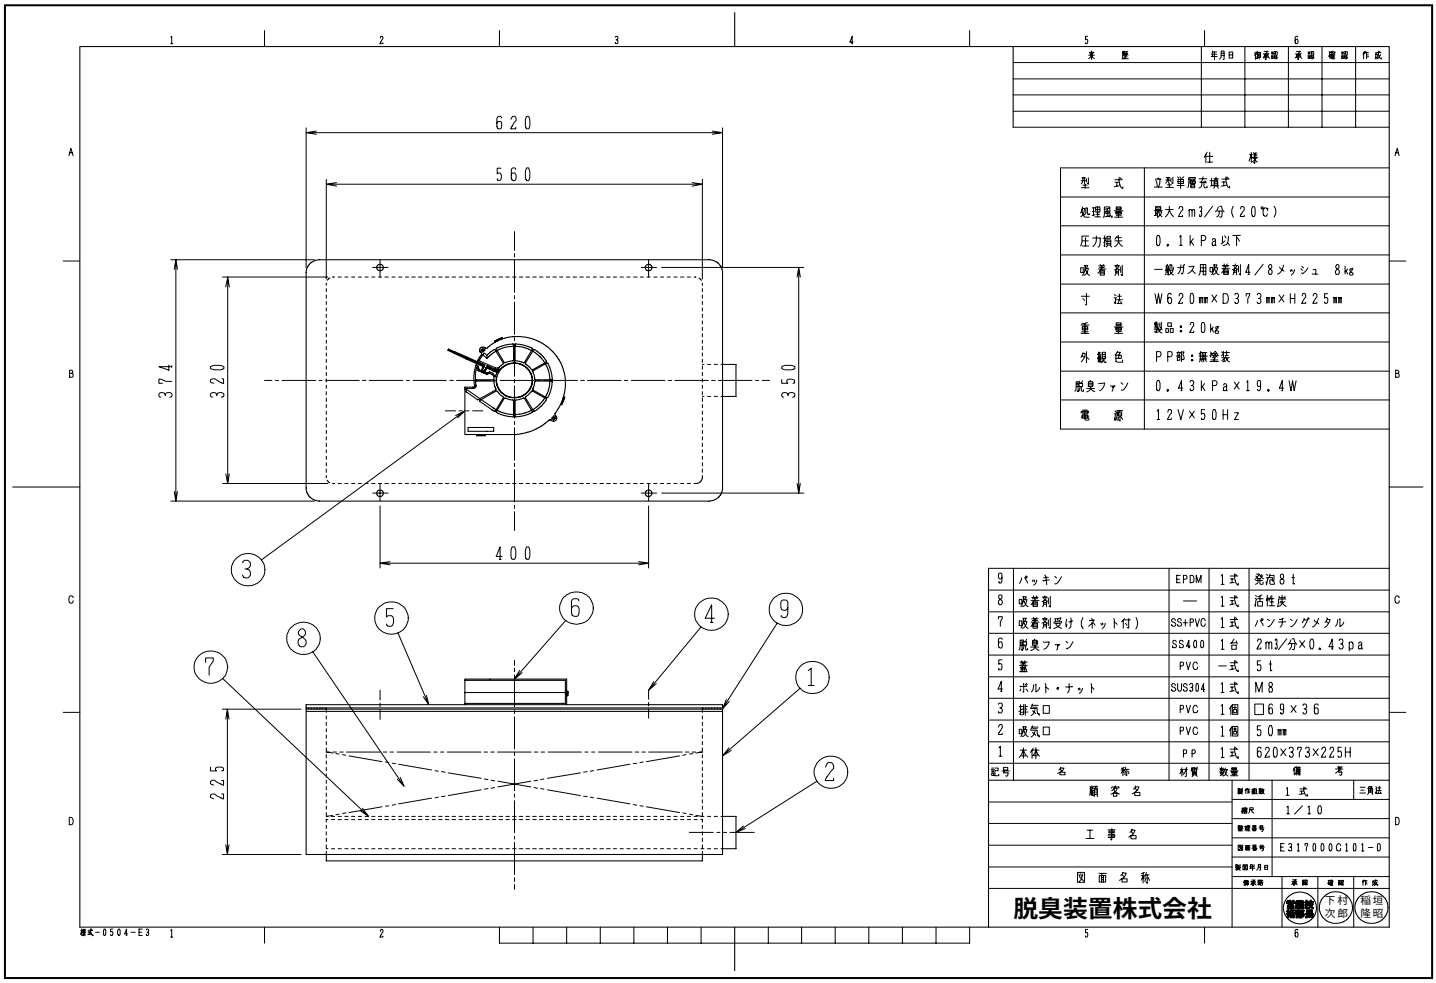

仕　様	
型　式	立型単層充填式
処理風量	最大２m3／分（２０℃）
圧力損失	０．１kPa以下
吸着剤	一般ガス用吸着剤４／８メッシュ　８kg
寸　法	W６２０㎜×D３７３㎜×H２２５㎜
重　量	製品：２０kg
外観色	ＰＰ部：無塗装
脱臭ファン	０．４３kPa×１９．４W
電　源	１２V×５０Hz

記号	名　称	材質	数量	備　考
9	パッキン	EPDM	1式	発泡８t
8	吸着剤	—	1式	活性炭
7	吸着剤受け（ネット付）	SS+PVC	1式	パンチングメタル
6	脱臭ファン	SS400	1台	2m3/分×0.43pa
5	蓋	PVC	一式	5t
4	ボルト・ナット	SUS304	1式	M8
3	排気口	PVC	1個	□69×36
2	吸気口	PVC	1個	50㎜
1	本体	PP	1式	620×373×225H

顧客名	
工事名	
図面名称	
脱臭装置株式会社	
製作個数	1式　三角法
縮尺	1／10
製図番号	
型図番号	E317000C101-0
製図年月日	
作成	稲垣隆昭